


Výrobek:	Modelová řada DPOC-N EI45 do ocelové zárubně (QAD 02302)
----------	--

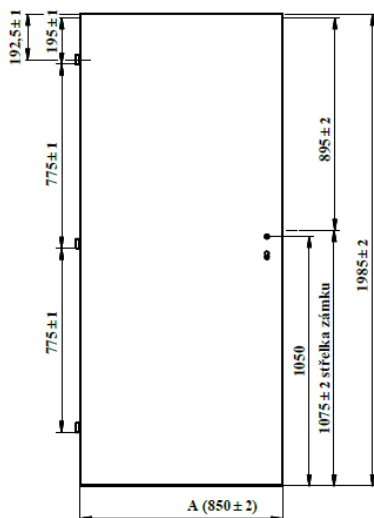

Vlastnosti:	Jednokřídlé dveře falcové:	Ano
	Jednokřídlé dveře bezfalcové	Ne
	Dvoukřídlové dveře falcové	Ne
	Dvoukřídlové dveře bezfalcové	Ne
	Bezpečnostní třída:	---
	Požární odolnost:	E45, EI <sub>15</sub> , EI <sub>45</sub> , EW-30 C0 oboustranně E45, EI <sub>45</sub> , EI <sub>45</sub> , EW-30 C0 ze strany závěsů
	Neprůzvučnost:	---
	Kouřotěsnost:	---
	Klima II: pro ocelovou i OZ zárubeň	---
	Klima III: pouze pro ocelovou zárubeň	---

Rozměry:	Rozměr křídla– falcové	70-80-90/197 jmenovité 750-850-950/1985 celkové
	Minimální šířka:	750 mm
	Maximální šířka:	950 mm
	Minimální výška:	1985 mm
	Maximální výška:	1985 mm
	Velikost falce:	15/25
	Tloušťka dveří:	43
	Sřřed střelky: (od horního falce dveří	895 mm
	Pant1 // pant2 // pant3	195 / 775 / 775 pro 197 z falce

Materiál konstrukce:	Rám: DB+SM
	Výplň: nobasil
	Povrch: DTD, MDF s dekorem, RAL

Konstrukce zasklení:	Zasklívací lišta: NE
	Sklo: NE
	Fixace:

Hrany: (provedení)	Falcové dveře <b>-ve standardu</b>	ostrá
	Dveře se šikmým falcem	NE
	Bezfalcové dveře	NE
	Posuvné dveře	NE
	Kyvné dveře – pouze HPL	NE
	Oblá	NE
	Oblý bok	NE
AL hrana:	Falcové dveře	NE
	Bezfalcové dveře	NE
Panty falcové:	Typ: 80/10 M8x80	ANO
	Samoavírací pant	NE
Panty bezfalcové	Tectus 3D	NE
	Ataw	NE
	T5	NE
Zámek jednobodový:	72/80 – K133 backset 50	NE
	72/77 - K221 backset 55	NE
	72/80 - LOB Z7A backset 55	NE
	72/98 – Nemeff 1769 backset 65	NE
	72/88 – EL160 backset 55	NE
	90/80 – FAB 05140 backset 50	ANO jen s ochranou Flexcel 200
	Salto XS4– backset 50	NE
	Kaba E790 –	NE
	72/100 -Salto AElement Fusion backset 55	NE
	72/80 Titan 412/PZ 55 U backset 55 (standard)	Ano jen s ochranou Interdens
	Panikový JPM 89	Ano jako atyp
Stítové kování elektronické	Salto XS4 One	NE
	Salto AElement Fussion	NE
	Tesa Spy	NE
	Kaba E790	NE
	Magnetický zámek OZ, Fab, WC	NE
Zámek vícebodový	92/ KfV AS 2300 –	NE
	72/73 FAB X57 backset 55	NE
	90/87 – Trilogia backset 60	NE
Dveřní kování:	Ano	Dle EN 1906 vhodné pro konstrukci dveří s danou třídou požární odolnosti a ověřené zkouškou dle EN 1634-1 nebo EN 1634-2
Panikové kování	Ano	Viz zámek JPM 89
Kukátko:	NE	
Dveřní zavírač:	Ano	Dorma 68, Geze 2000 Nebo dle EN 1154 vhodný pro konstrukci dveří s danou třídou požární odolností ověřený zkouškou dle EN 1634-1 nebo EN 1643-2
Větrací mřížka:	Plastová horní	NE
	Plastová spodní	NE
	Hliníková horní	NE
	Hliníková spodní	NE

	Plastová kulatá horní	NE	
	Plastová kulatá spodní	NE	

Padací práh	NE	
Pevný práh	Ano	Kovový práh překrývající dveře v rozsahu 9-20mm.
Bez padacího prahu	Ano	

Zárubeň:	Tloušťka zdi:	Min.250 mm	
	Tuhost zdi	Tuhá konstrukce objemové hmotnosti nad 850 kg/m <sup>3</sup>  Tuhá konstrukce objemové hmotnosti do 650 kg/m <sup>3</sup>	
	Ocelová dle ČSN	ANO	Pro přesné zdění tl.plechu 1,5mm
	OZ	NE	
	OOZ, OOZS	NE	
	Pouzdro	NE	
	JAP Aktive 40/00	NE	
	JAP Aktive 25/15	NE	
Garnýž:	na stěnu	NE	
	na obložkovou zárubeň	NE	

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	NE
	Kabelová průchodka	NE
	Elektrický otvírač (cvrček)	NE
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	NE
	Dvoubarevné provedení (stejný druh materiálu)	ANO
	Klapačková lať pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	NE
	Pouzdra Jap (Standard, Komford, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	NE
	Pouzdra Eclisse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	NE
	Pouzdra Alvelis (Klasik)	NE
	Pouzdra Scrigno (jednokřídlé, dvoukřídlé Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	NE
	Atypický výřez-	NE

	Váha dveří v kg:							
Rozměr:								
70/197								
80/197								
90/197								